


パンチングメタル寸法表

パンチングメタル寸法	穴径及び穴ピッチ	開孔率
穴径=5.0φ 穴ピッチ=@6.0		62.9%
穴径=6.0φ 穴ピッチ=@8.0		50.9%
穴径=8.0φ 穴ピッチ=@10.0		57.9%
穴径=9.0φ 穴ピッチ=@12.0		50.9%
穴径=10.0φ 穴ピッチ=@13.0		53.6%

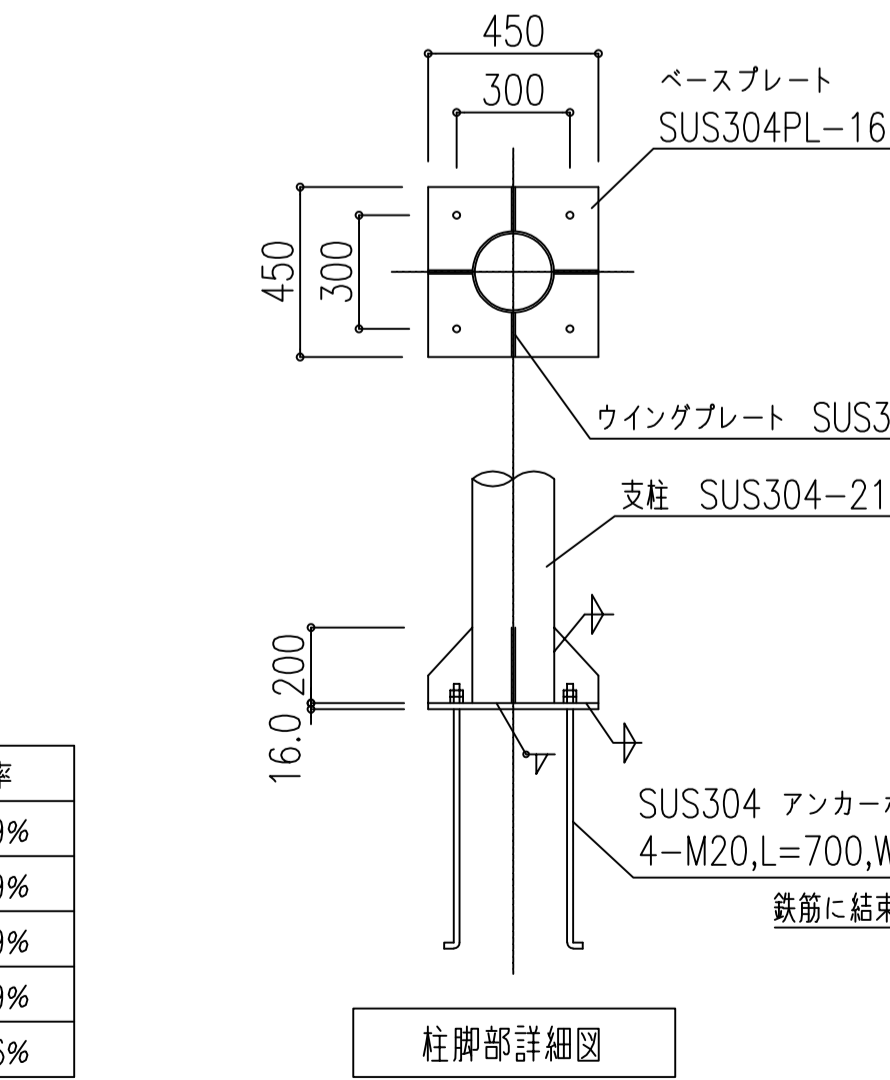

型式	避難用すべり台スカイダー SL-SN型 5F 認定番号 たい-239号 (一財)日本消防設備安全センター認定品
構成材料	スチール部 SUS304 (骨材を除き、#400程度研磨仕上) 一般鋼材 パンチングメタル (ステンレス又はアルミ)
注記	・基礎工事は建築工事とする ・アンカーボルト埋設工事は建築工事とする ・生産物賠償責任 (PL) 保険対象製品
<p>[標準図面について]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本図面は階高4,000による標準図面とし各寸法を定める ・本型式は10階建まで対応し、滑り台勾配は25°~35°以下とする ・すべり台直径はφ2,400~φ3,000以下とする ・勾配、踊場の形状および各寸法は、階高、取付位置により変更がある ・すべり台は左右どちらでも回転可能 ・分割構造とする 	